

gemeente MIDDELKERKE

centrum DE ZWERVER Leffinge

Dorpsstraat 95, 8432 Middelkerke (Leffinge)

zaalbespreking: cultuurdienst Middelkerke, tel.: 059/31.95.53

verantwoordelijke dagelijks beheer:

Joris Vaneessen, sectorassistent cultuur, tel.: 059/31.99.70 - joris.vaneessen@middelkerke.be


TECHNISCHE FICHE ZAAL EN PODIUM

Het gebruik van de technische voorzieningen dient van vooraf afgesproken of aangevraagd te worden.

inlichtingen: Centrum De Zwerver, tel.: 059/31.99.70 – fax: 059/31.99.72

e-mail: cultuurdienst@middelkerke.be

contactpersonen: Harm Demey, techniker - Harm.Demey@middelkerke.be
Danny D'hulster, zaalwachter - dHulster.Danny@middelkerke.be

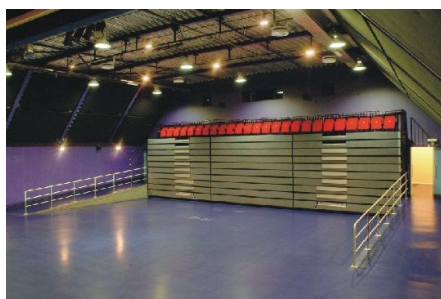

vlakke zaal



auditoriumopstelling met tribune



in concert

ZAAL:

- aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 347, waarvan 221 op tribune
- maximum toegelaten personen bij vlakke zaal: 550
- grootte van de zaal, exclusief podium: 16.00 (br) x 19.00 (d) meter, zie plan pagina 5 en 6
- hoogte van de zaal: 6.60 meter
- vrije hoogte van de zaal: 6.30 meter
- het gebruik van het meubilair dient van vooraf afgesproken of aangevraagd te worden.

meubilair:

- aantal ergonomische stapelstoelen: 120
- aantal aaneenrijgbare gestoffeerde rode stoelen met armleuning voor auditoriumopstelling: 126
- aantal stoelen verspreid over vergaderruimte en artiestenfoyer: 52
- aantal plooitafels (100x60cm): 60
- aantal bistro tafels (60x60cm): 14

PODIUM:

- grootte van het podium: 17.00 (br) x 8.00 (d) meter
- grootte van speelvlak: 12.00 (br) x 8.00 m (d) meter
- podiumvloer: 38 mm spaanderplaat, mat zwart gelakt
- hoogte van het podium: 1,15 m
- vrije hoogte onder ruimtevakwerk: 4,30 m
- vrije hoogte onder het podiumdoek: 4,00 m
- totale hoogte boven het podium: 5,20 à 5,50 m
- grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk boven het podium: 13.00 (br) x 9.00 (d) meter
- wijze openen podiumdoek: 'amerikaanse opening': mechanisch, door horizontaal optrekken of neerlaten bediening mogelijk via lichtstuurtafel.

TECHNISCHE UITRUSTING:

- Elektriciteit: 3 x 125A 230/380V. (dubbel voorzien op beide zijanten podium één voor klank en één voor licht)
- Licht en klank zijn regelbaar in de zaal of in de regiekamer en zijn aangesloten of aansluitbaar op een afzonderlijke stroomkring.
- Het centrum beschikt over een eigen klank- en lichtinstallatie. Wat niet voorhanden is dient door de organisator of het optredende gezelschap voorzien te worden.

KLANK:

Mengtafels:

digitaal

- 1 x Behringer X32 Compact
- 1 x Behringer Premium 12 input mixer

analoog

- 1 x Soundcraft GB4 24Ch (buiten gebruik)

Front of House, monitors, versterkers

- 6 x 19" subs, Adamson E119/exd
- 4 x tops, 3way, Adamson SX18,
- 6 x infils of monitor, Adamson P12p
- 1 x versterkers 4*4000W, voor subs: Labgruppen D120:4L
- 2 x versterkers 4*3000W, Labgruppen, D200
- 2 x monitorversterkers Labgruppen IPD2400

micro's:

- 2 x SHURE BETA 58A
- 1 x SHURE SM58
- 4 x SHURE SM57
- 2 x draadloos SHURE BETA 58A
2 x zendstation SHURE GLXD4

- 2 x RØDE NT5 cardioid condensator micro
(matched pair)

andere:

- 1 x DI-box Behringer
- 1 x DI-box BSS
- 1 x CD speler JBS systems CD300

bekabeling:

- multikabel van 24 kanalen tussen podium en vloerput in de zaal
- multikabel van 24 kanalen tussen podium en regieruimte

reservemateriaal:

- 2 x Tannoy T300 superdual, vermogen: 300W RMS/600W program
- 2 x Tannoy T12 superdual, vermogen: 200W RMS/400W program
- reserveversterkers
- 1 x QSC PLX3002 voor top
- 1 x QSC PLX3402 voor sub
- Processor: dbx driverack pa+

BELICHTING:

start patch plan:

- zie pagina 4

dimmerrack:

- 48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres

lichtstuurtafel

- 1 x Chamsys MQ40 + Extra Wing Compact

schijnwerpers:

- 12 x Showtec Spectral M800 tour LED Par, RGB, 5 channel, 16°
- 8 x Diamond7 Moving Head, Prolights, RGBW, 19 channel, 6°-60°
- 8 x PC's 1 kW Strand Cantata

- 4 x Fresnel 1 kW Strand Cantata
- 7 x Profiel spots: Strand SL Zoom 15/32 met GKV 600W lamp (lichtopbrengst klassieke 1kW)
- 28 x farco MULTIPAR 575 W, met voorzetlenzen 60-61-62
- 9 x ADB ACP 1 kw
- 4 x sunstrip active 750 w

Beschikbare kleurenfilters van het merk LEE:

voor alle zekerheid van vooraf te bevragen: 101,102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 151, 152, 156, 157, 166, 170, 180, 181, 201

andere uitrustingen:

rookhazer

- 1 Swefog Ultimade 2000 hazer

projectie


- Benq Beamer PU9530
- standaard lens en wide lens
- projectiescherm, elektrisch oprolbaar, 4 x 3 m
- ook projectie op witte muur mogelijk, 11 x 4 m, afgeschermd door zwarte fond doek

Vaste DMX en UTP bedrading


- tussen podium en vloerput in de zaal
- tussen podium en regieruimte

Ruimtevakwerk boven het podium:

- 13.00 (br) x 9.00 (d) meter
- de schijnwerpers zijn bevestigd op een motorisch aangedreven ruimtevakwerk over het gehele podium en uitgebreid tot 1,5 meter voor het podium.

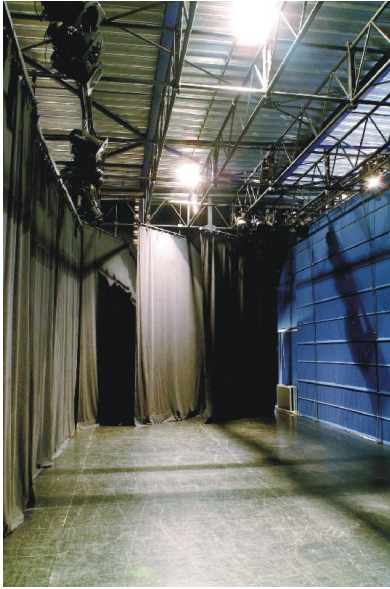

podium met gesloten voordeek en tussendoek

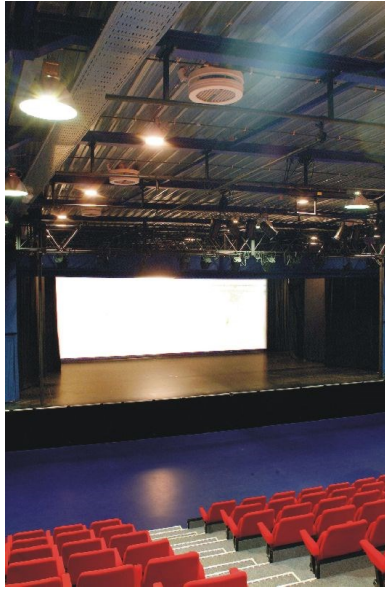

zicht vanuit uit de zaal



oprit naar berging, podium, kleedkamers en artiestenfoyer



vlakke zaal met gesloten voordeek

ZAALPLAN IN AUDITORIUM OPSTELLING

De regieruimte is niet afdoende geschikt voor klank- en licht regie.

Er dient dienen daarom altijd 12 plaatsen voor te behouden te worden voor klank en lichtregie in de tribune.









Dit brengt de capaciteit op: $347 - 12 = 335$ plaatsen



CENTRUM DE ZWERVER TE LEFFINGE - MIDDELKERKE ZAALPLAN IN AUDITORIUM OPSTELLING MET ZITTRIBUNE : 347 - 12 = 335 plaatsen

ZITTRIBUNE: 221 - 12 = 209 plaatsen

INGANG A		ZITTRIBUNE: 221 - 12 = 209 plaatsen																									INGANG B	
P	1 2 3 4 5 6 7 8 9	plaats klank- en lichtregie								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25																		
O	1 2 3 4	5 6 7 8	plaats klank- en lichtregie								15 16 17 18	19 20 21 22																
N	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
M	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
L	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
K	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
J	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
I	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22																									
H	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21																									
G	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21																									
F	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22																									
E	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22																									
D	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22																									
C	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22																									
B	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20																									
A	1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18																									


Legende symbolen

-  Showtec Spectral M800 5 channels
-  PAR 64
-  Prolights DIAMOND7 19 channels
-  ledpc
-  Sunstrip Active 10 channels
-  pc 1kw
-  profiel 1kw
-  swefog

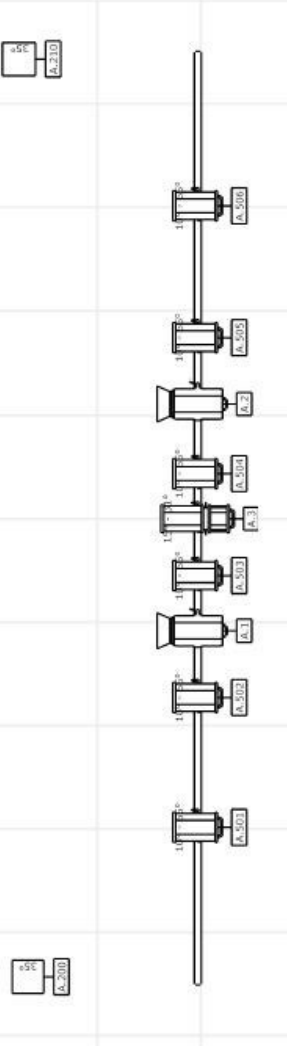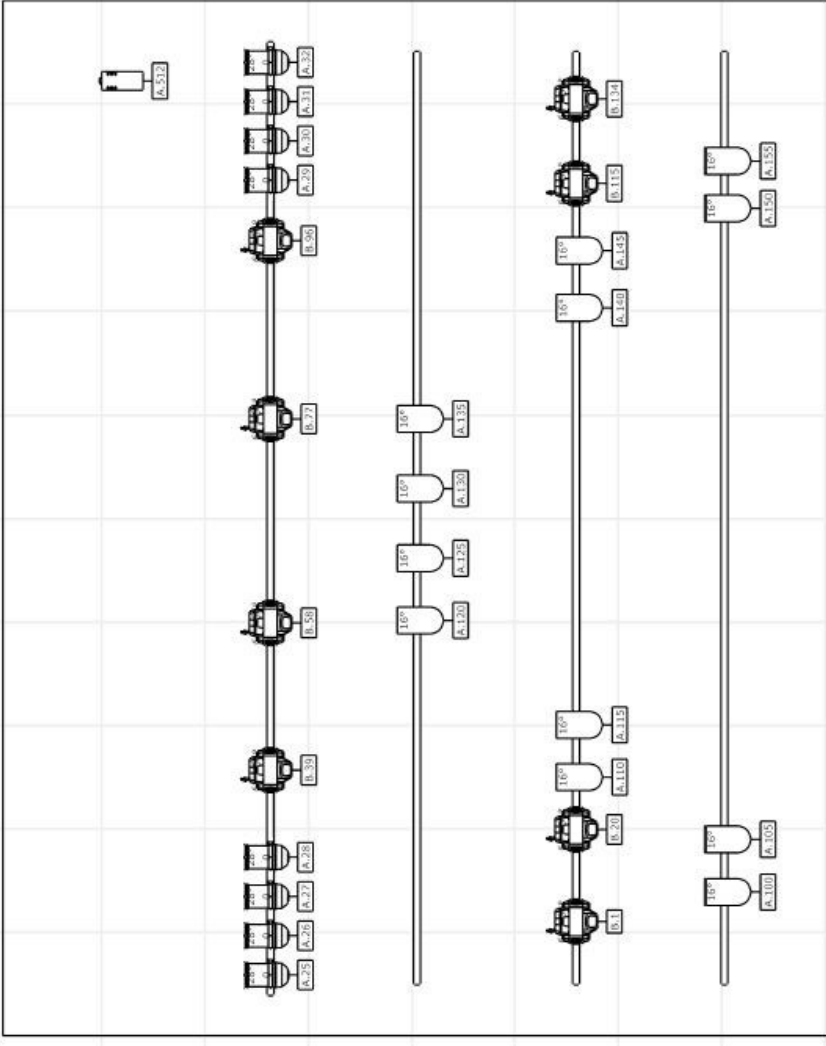

PROJECT		zwerver start	
PROJECTLEIDER		PROJECTGROEP	
TITEL		VERSIE	
NAAM ONTWERPER		ONTOEWERKNAAM	
		zwerver start .c2p	


Centrum De Zwerver Leffinge
Dorpsstraat 95, Leffinge
GRONDPLAN

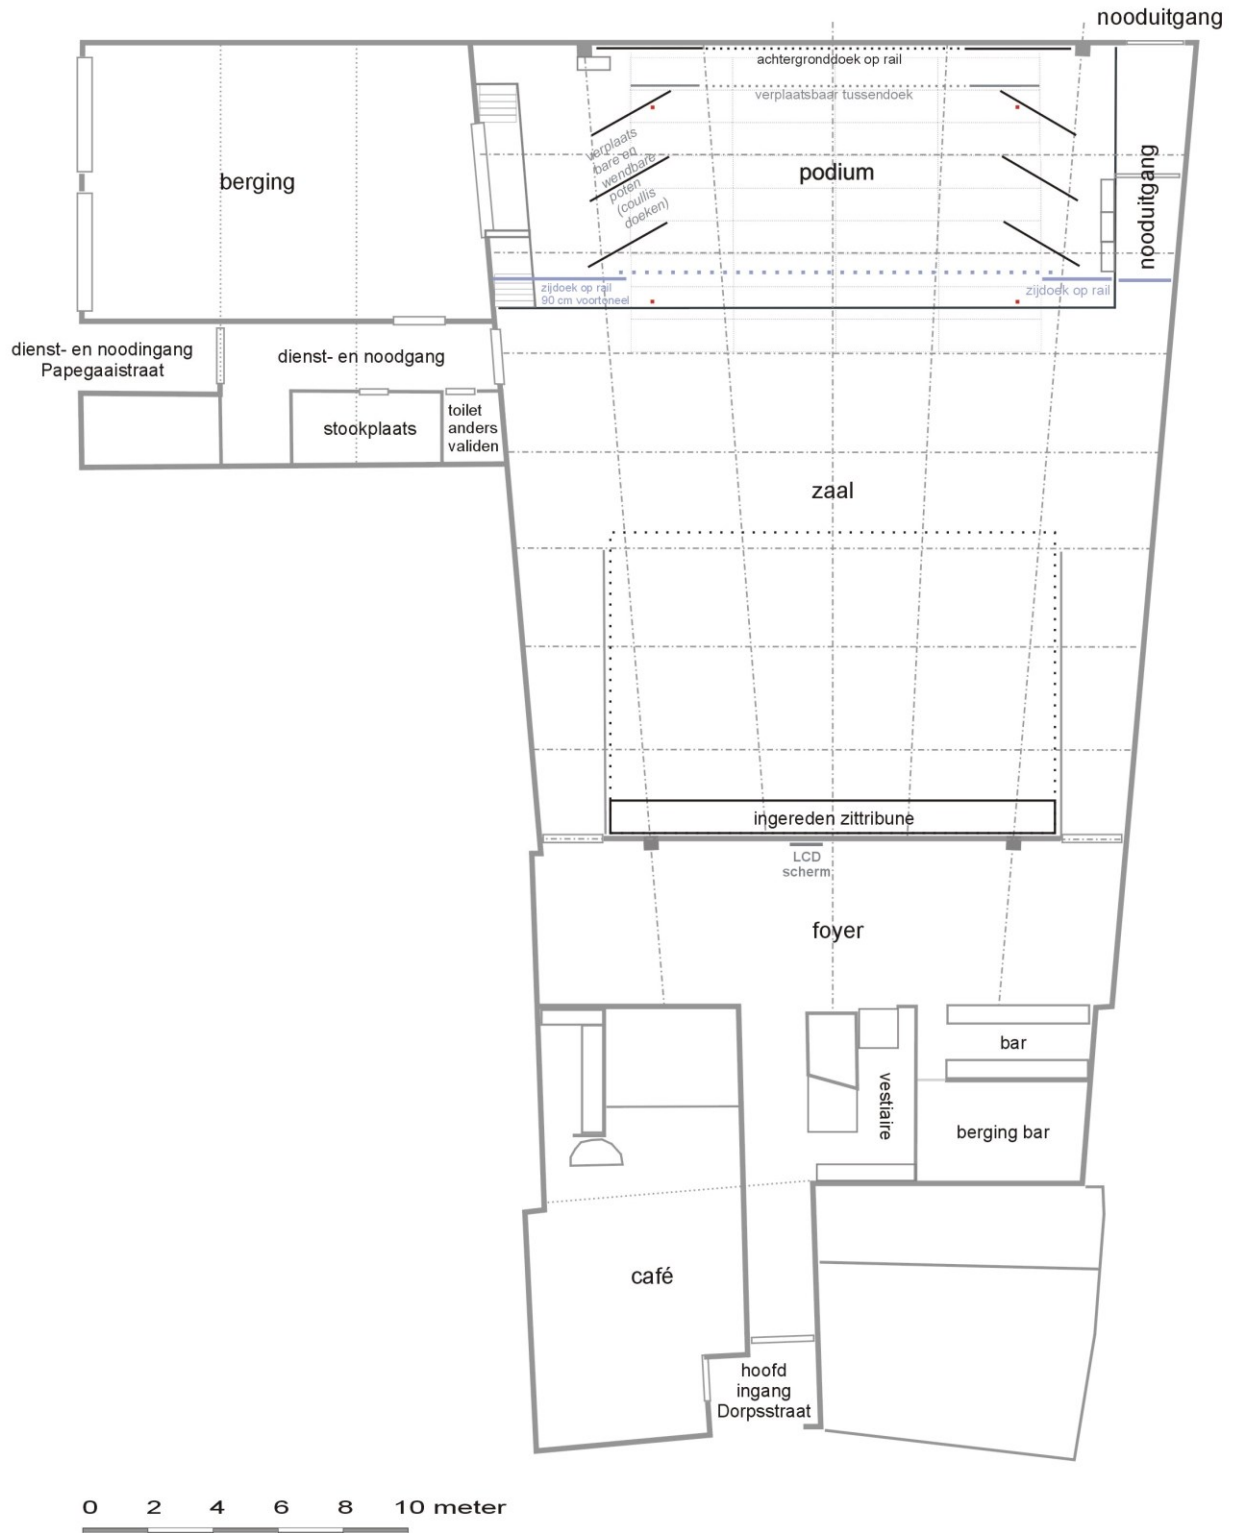

Centrum De Zwerver Leffinge

Dorpsstraat 95, Leffinge

Aanzicht en doorsnede zaal

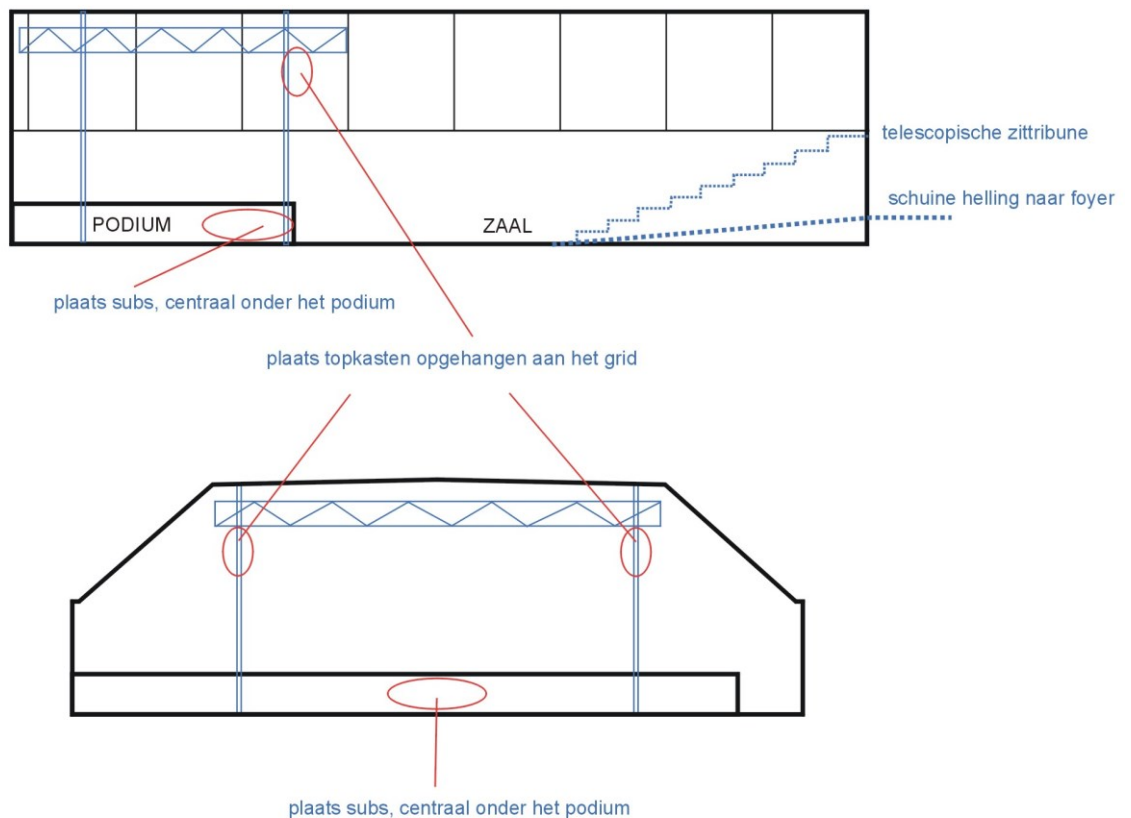

afmetingen publieksgedeelte van de zaal:

het grondplan en de doorsnede van het dak van de zaal is trapeziumvormig

- breedte: 18 m (zijde ingangen zaal) à 20.40 m (zijde podium)
- diepte: 16.35 m

0 2 4 6 8 10 meter